





はじめにお読みください

このたびは、「CG-WLCVR300AGN」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 本商品は IEEE802.11n (ドラフト) /a/g/b の4つの無線 LAN 規格に対応したイーサネットコンバータです。本商品には、「クライアント (子機) モード」と「アクセスポイント (親機) モード」の2通りの使用方法があります。

クライアント(子機)モード

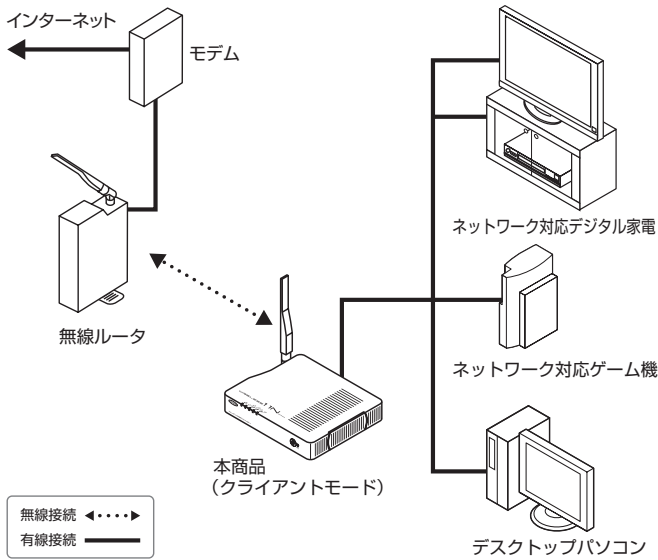

アクセスポイント(親機)モード

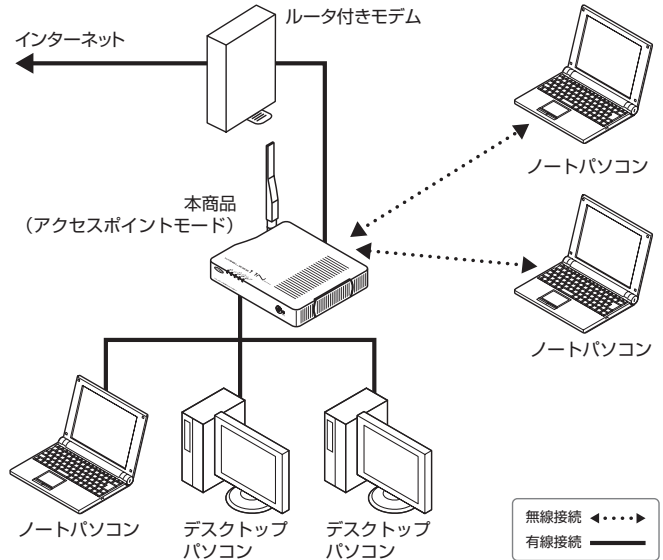

↓ クライアントとして使用する場合は ↓

↓ アクセスポイントとして使用する場合は ↓

クライアント(子機)として使用する場合

モード切替スイッチを「CVR」に切り替えます

モード切替

アクセスポイント(親機)として使用する場合

モード切替スイッチを「AP」に切り替えます

モード切替

クライアントモードの設定手順

設定手順は、取扱説明書の次のステップで説明しています。

- ① 「第1章 お使いになる前にお読みください」
- ② 「第2章 本商品の設置と設定」
- ③ 「第3章 設定画面の詳細説明」

- 1 — ①本商品の特長などを説明
- 2 — ②本商品の設定の手順を説明
- 3 — ③本商品の詳細な設定を説明
- 4 —
- 5 —

アクセスポイントモードの設定手順

設定手順は、取扱説明書の次のステップで説明しています。

- ① 「第1章 お使いになる前にお読みください」
- ② 「第4章 本商品の設置と設定」
- ③ 「第5章 設定画面の詳細説明」

- 1 — ①本商品の特長などを説明
- 2 —
- 3 —
- 4 — ②本商品の設定の手順を説明
- 5 — ③本商品の詳細な設定を説明