

Mac OS X での設定ユーティリティへのアクセス方法 (10.3以降)

Mac OS X (10.3以降)に標準インストールされている「Safari」を使って、ご使用製品の設定ユーティリティへアクセスする方法を説明します。

ネットワークの設定を行うために、**あらかじめ、ご使用製品の「取扱説明書」を弊社ホームページ (http://www.corega.co.jp/) よりダウンロードしておいてください。**

Mac OS X のネットワーク設定をおこなう


- 1 「アップルメニュー」をクリックして「システム環境設定」を選択します。




- 2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。



- 3 「表示」を「内蔵 Ethernet」であることを確認し、「TCP/IP」タブの「IPv4 を設定」で「DHCP サーバを参照」を選択します。

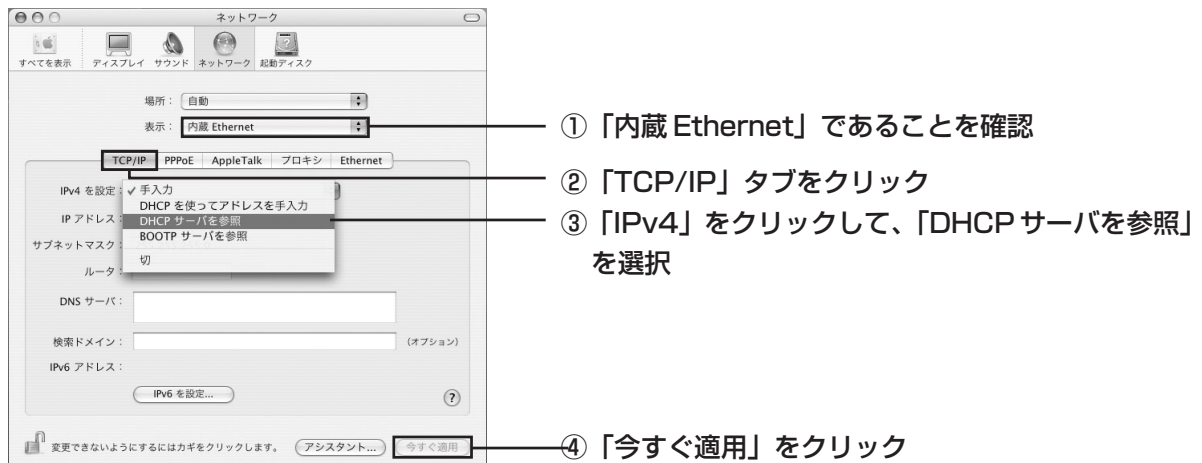

4 「IPアドレス」と「サブネットマスク」、「ルータ」を確認します。

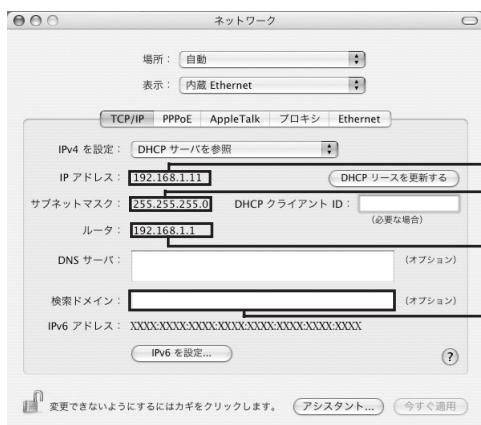

- ① 「192.168.1.XX」であることを確認
- ② 「255.255.255.0」であることを確認
- ③ 「192.168.1.1」であることを確認
- ④ 「プロバイダーからドメイン名も指定されている場合は、ここにドメイン名を入力してください。」

※画面はご使用製品の工場出荷時の状態で設定を行った場合の例です。



上記①「192.168.1.XX」のXX部分には、任意の数字が表示されます。

5 「プロキシ」タブの「Web プロキシ (HTTP)」のチェックを外します。




- ① 「プロキシ」をクリック
- ② 「「Web プロキシ (HTTP)」のチェックマークを外す
- ③ 「今すぐ適用」をクリック
- ④ 「閉じる」をクリック

Mac OS X のネットワーク設定が完了しました

設定ユーティリティでネットワークにアクセスする


- 1 「Dock」の中の「Safari」をクリックして起動します。

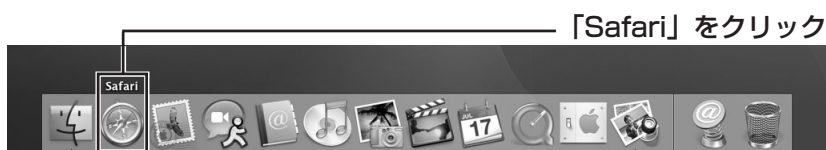

- 2 「Safari」のアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力します。



- 3 キーボードの「return」キーを押すと、「ログイン」画面が表示されます。
- 4 「ユーザ名」に「root」と入力して、「ログイン」をクリックします。

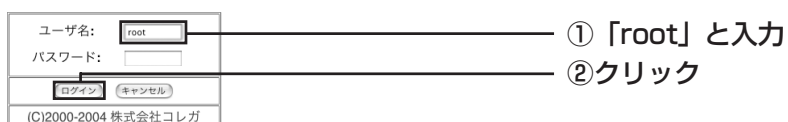

※ 「ログイン」画面は、ご使用のネットワーク機器のよって異なります。

- 5 弊社ホームページ (HTTP://www.corega.co.jp) に公開されているご使用製品の「取扱説明書」に掲載されている「本製品の設定をしよう」をご覧ください。



「取扱説明書」の「本製品の設定をしよう」に掲載されている画面は、Internet Explorer の画面が使用されています。Safari でも設定方法は、同じです。

Internet Explorer の正式名称は、Microsoft® Internet Explorer です。

Microsoft® および Microsoft® Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Mac OS は、Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2004 株式会社コレガ

2004年11月 初版